


PRODUCT DESCRIPTION /
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

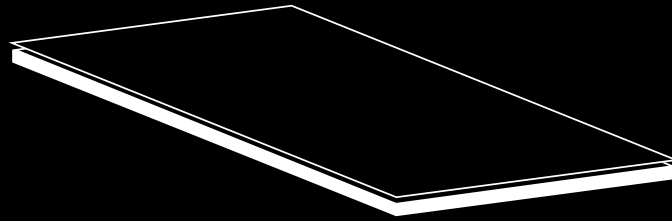

UV LACQUERED MELAMINE FACED MDF,
WITH MATCHING BACKSIDE

PAINEL DE MDF COM SUPERFÍCIE EM
MELAMINA, LACADO. CONTRA-FACE COM
PADRÃO IGUAL.

COMPLY WITH CLASS E1 REQUIREMENTS, LOW FORMALDEHYDE CONTENT, ACCORDING TO UNE-EN 14322 STANDARD.

CUMPRE OS REQUISITOS DA CLASSE E1, BAIXA PRESENÇA DE FORMALDEÍDO, DE ACORDO COM A NORMA UNE-EN 14322.

CARB PII BOARDS UPON REQUEST | WATER RESISTANT MDF UPON REQUEST

PAINÉIS PII SOB CONSULTA | MDF HIDRÓFUGO SOB CONSULTA

STANDARD DIMENSIONS*
DIMENSÕES* STANDARD

length [mm] 2850 / 2440
comprimento [mm]

width [mm] 1220
largura [mm]

thickness [mm] 18 / 16
espessura [mm]

TOLERANCES [EN14323]
TOLERÂNCIAS [EN14323]

length and width [mm] +/- 5
comprimento e largura [mm]

thickness [mm] +/- 0,3
espessura [mm]

bowing [mm/m] < 2
arqueamento [mm/m]

*OTHER DIMENSIONS UPON REQUEST
OUTRAS DIMENSÕES SOB CONSULTA

TECHNICAL SPECIFICATIONS /
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Resistance to food and chemical products Resistência a alimentos e produtos químicos	1B	DIN 68861 T1 (EN 12720)	
Resistance to cold liquids Resistência a líquidos frios	5	EN 12720	
Scratch resistance [N] Resistência ao risco [N]	2,5	DIN 68861 T4 (EN 14323)	
Microscratch resistance (scotch brite) Resistência ao micro-risco (scotch brite)	Class 1, method A	IHD-W-466	
Abrasion resistance Resistência à abrasão	2B/2A	DIN 68861 T2	
Adhesion [cross cut method] Aderência (teste corte cruzado)	1	EN ISO 2409 (IHD-W-464)	
Adhesion [adhesive tape] Aderência (teste fita-cola)	0 [16h, 7d and 21d]	IHD-W-463	
Resistance to impact by a large diameter ball [cm] Resistência ao impacto por uma esfera de grande diâmetro [cm]	110	EN 14323	
Cracking Rachado	5	EN 14323	
Resistance to water steam Resistência ao vapor de água	4	EN 14323	
Dry heat Calor [seco]	5	EN 12722	
Wet heat Calor [húmido]	5	EN 12721	
Cold check [40 cycles]	no damage sem danos	UNE 48025	
Light fastness Resistência à luz	grey scale escala de cinzas	5	EN 14323
	blue scale escala de azuis	8	EN 14323
Color tolerance Tolerância à cor	white branco	$\Delta E \leq 0,50$	CIELabCH D65/10°
	other colors outras cores	$\Delta E \leq 0,70$	CIELabCH D65/10°
Gloss level Nível de brilho	> 90 GU (60°)	EN 13722	